




ELECTROSOPHY

Only going against the tide, new ideas are switched on.

Andando controcorrente si accendono nuove idee.


04
LEVEL

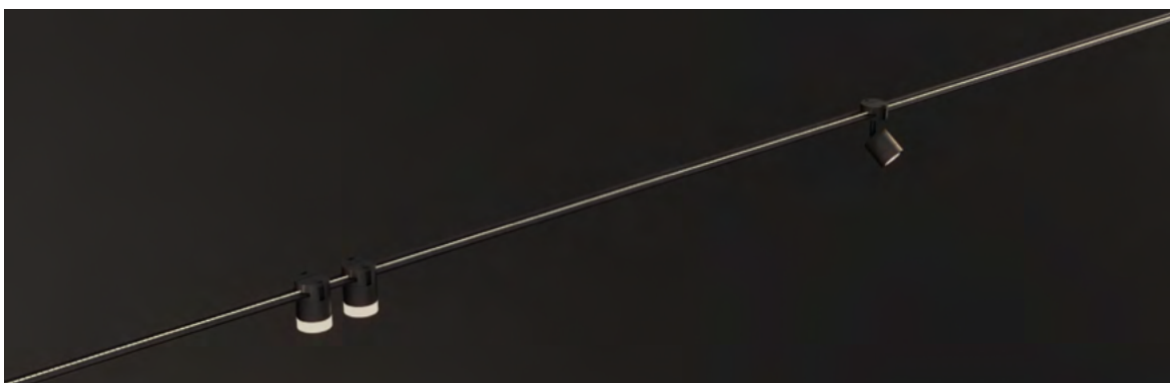


12
NODO



22
SURFACE

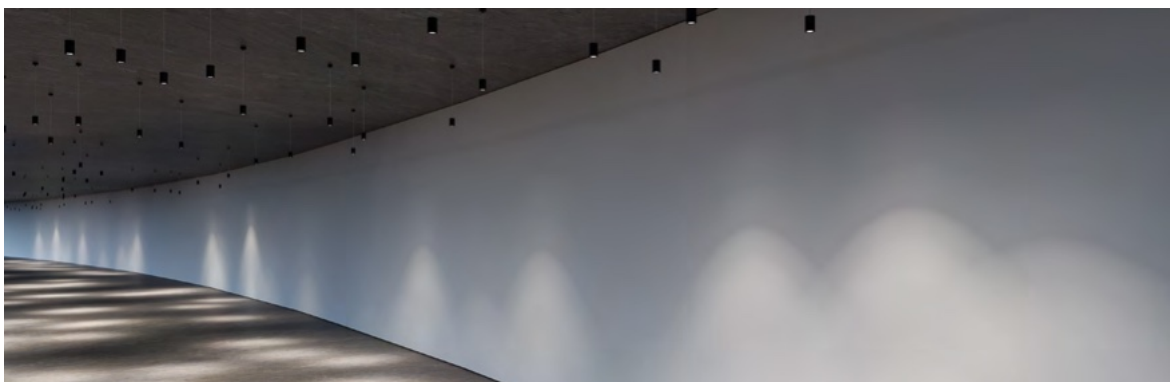

30
VIAVAI

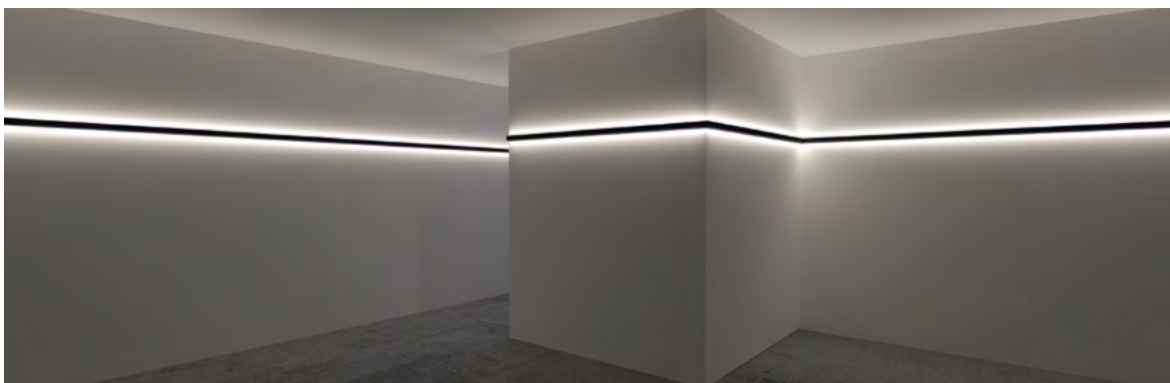



4
SYSTEM



4
STRIP LED



7
ZOOM



8
MINI



10
STUDIO



12
SYSTEM



16
PLUG-IN



17
ACCESSORI



18
BOX



21
MICROLED



20
MINI



20
NUO



20
BOB



20
BOB GU10



21
ZOOM




22
STUDIO



28
ZOOM



24
BOB




25
MINI




27
MINI W




27
NUO




30
MONO




34
RECESSED



36
DUO S



36
DUO W



39
LED BOARD




40
MINI



42
ZOOM



43
BOB




Cable
Cavo

5 m

40001	Transparent	327,00
40301	White	327,00
40501	Black	327,00

10 m


40002	Transparent	624,00
40302	White	624,00
40502	Black	624,00



PVC cable, nickel-plated copper conductors, steel cables. The maximum admissible load is 150W [48V]. Compatible with LED strips with a maximum width of 10mm.

Cavo in PVC, conduttori in rame nichelato, cavi in acciaio. Il massimo carico ammissibile è pari a 150W [48V]. Compatibile con strip LED di larghezza massima di 10mm.

IP20 € Kg 0.19/100 cm



Strip LED
196 LED/m - 13W/m - 48V


2700K - CRI 80 - 1430 lm/m

40700	5 m	211,00
40710	10 m	422,00

3000K - CRI 80 - 1510 lm/m

40701	5 m	211,00
40711	10 m	422,00

LEVEL Cable not included
Cavo LEVEL non incluso



Flexible and dimmable LED strip. Attachment to the cable with integrated double sided tape. It can be cut to measure every 71,5 mm.


Strip LED flessibile e dimmerabile. Fissaggio al cavo mediante biadesivo integrato. Tagliabile in misura ogni 71,5 mm.

IP54 € Kg 0.15/100 cm



Central power feed
Alimentazione centrale

40313	White	104,00
40513	Black	104,00



Allows ceiling power supply, includes 250 cm adjustable cable. To be completed with 48V power supply - Max 100W

Consente l'alimentazione da soffitto, include cavo regolabile 250 cm. Da completare con alimentatore 48V - Max 100W

IP20 € Kg 0.55



Wire support
Sostegno sospensione


40314	White	21,00
40514	Black	21,00



The device allows limiting the bending of the cable in situations where the anchor points on the wall do not allow maximum traction.


L'utilizzo del dispositivo consente di limitare la flessione del cavo nelle situazioni in cui i punti di ancoraggio a parete non permettono la massima trazione.

IP20 € Kg 0.22



Cube wall fixing
Cubo attacco parete

40303	White	153,00
40503	Black	153,00



Single wall attachment. Allows wall installation, includes turnbuckles. To be completed with 48V power supply - Max 150W. Maximum allowed length of the installation 10 meters. Maximum load of the lighting fixtures 2.5 Kg.


Attacco singolo parete. Consente l'installazione da parete, include tenditori. Da completare con alimentatore 48V – Max 150W. Massima lunghezza consentita dell'installazione 10 metri. Massimo carico delle sorgenti 2,5 Kg.

IP20 € Kg 1.30



Cube tilted fixing
Cubo attacco inclinato

40320	White	153,00
40520	Black	153,00



Single wall/ceiling attachment. Allows wall/ceiling installation, includes turnbuckles. To be completed with 48V power supply - Max 150W. Maximum allowed length of the installation 10 meters. Maximum load of the lighting fixtures 2.5 Kg.


Attacco singolo parete/soffitto. Consente l'installazione tra parete e soffitto, include tenditori. Da completare con alimentatore 48V – Max 150W. Massima lunghezza consentita dell'installazione 10 metri. Massimo carico delle sorgenti 2,5 Kg.

IP20 € Kg 1.30



Cube ceiling fixing
Cubo attacco soffitto

40304	White	153,00
40504	Black	153,00



Single ceiling attack. Allows ceiling installation, includes turnbuckles. To be completed with 48V power supply - Max 150W. Maximum allowed length of the installation 10 meters. Maximum load of the lighting fixtures 2.5 Kg.

Attacco singolo soffitto. Consente l'installazione da soffitto, include tenditori. Da completare con alimentatore 48V – Max 150W. Massima lunghezza consentita dell'installazione 10 metri. Massimo carico delle sorgenti 2,5 Kg.


IP20 € Kg 1.30



Ceiling spacer
Distanziatore soffitto

40305	White	211,00
40505	Black	211,00

Not included Non incluso
40303/40503 - 40320/40520



Ceiling spacer, to be completed with 40303/40503 and 40320/40520. It allows the correct use of the LED strip for indirect lighting when wall fixing is not possible.

Distanziatore soffitto, da completare con 40303/40503 e 40320/40520. Permette il corretto utilizzo della strip LED per l'illuminazione indiretta quando non è possibile il fissaggio a parete

IP20 € Kg 3.00




Remote power supply
Alimentatore remoto

Only for Solo per
ZOOM "ONE BY ONE"

Dimmable Dimmerabile

40201	150W	286,00
-------	------	--------



Constant voltage dimmable power supply. It must be used only with the ZOOM source "ONE BY ONE".

Alimentatore dimmerabile a tensione costante. Da utilizzare solo con la sorgente ZOOM "ONE BY ONE".

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
OUTPUT 48V - 150W

IP20 CE Kg 0.37




Remote power supply
Alimentatore remoto

For Per
ZOOM PWM / MINI / STRIP

Not dimmable Non dimmerabile

40210	70W	76,00
40205	150W	106,00



Constant voltage not dimmable power supply. Combined with dimmer 40209 it allows dimming of the installation.

Alimentatore non dimmerabile a tensione costante. Abbinato al dimmer 40209 consente la dimmerazione dell'installazione.

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
OUTPUT 48V - 70/150W

IP20 CE Kg 0.29



Dimmer - Mono PWM

For Per
ZOOM PWM / MINI / STRIP


[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

40209	Dimmer	94,00
-------	--------	-------

Optional
Opzionale

25162	CASAMBI	184,00
	Dimmer	
25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.



Single-channel dimmer with PWM voltage output. Control inputs: isolated button, DALI, isolated boost (100K), passive 0-10V (not insulated), passive 1-10V (not insulated).

Dimmer monocanale con uscita in tensione PWM. Ingressi di controllo: pulsante isolato, DALI, potenziamento isolato (100K), 0-10V passivo (non isolato), 1-10V passivo (non isolato).

INPUT 48V DC
OUTPUT 48V DC


IP20 CE Kg 0,15



Power supply box
Scatola per alimentatore

For Per
40210 / 40205

40318	White	152,00
40518	Black	152,00



Allows the housing of power supplies 40210 / 40205, dimmer 40209 and the CASAMBI device 25162.

Consente l'alloggio degli alimentatori 40210 / 40205, del dimmer 40209 e del dispositivo CASAMBI 25162

IP20 CE Kg 1.00



Adjustable light source
Sorgente orientabile

ON-OFF / PWM Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

45300	White	241,00
45500	Black	241,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

45301	White	241,00
45501	Black	241,00

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm


41300	White	288,00
41500	Black	288,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

41301	White	288,00
41501	Black	288,00

Dimmable converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore dimmerabile incluso.
Optica regolabile 12° - 46°



 IP20  Kg 0.33



Fixed light source
Sorgente fissa

ON-OFF / PWM Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

45320	White	230,00
45520	Black	230,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

45321	White	230,00
45521	Black	230,00

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm


41320	White	277,00
41520	Black	277,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

41321	White	277,00
41521	Black	277,00

Dimmable converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore dimmerabile incluso.
Optica regolabile 12° - 46°



 IP20  Kg 0.30



Suspension
Sospensione

ON-OFF / PWM Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

45310	White	256,00
45510	Black	256,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

45311	White	256,00
45511	Black	256,00

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

41310	White	302,00
41510	Black	302,00


3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

41311	White	302,00
41511	Black	302,00

Dimmable converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore dimmerabile incluso.
Optica regolabile 12° - 46°

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.42



Adjustable light source
Sorgente orientabile

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

46330	White	187,00
46530	Black	187,00


3000K CRI 97 - 770 lm

46331	White	187,00
46531	Black	187,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



◆ IP20 CE Kg 0.12



Adjustable Dark light source
Sorgente Dark orientabile

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm


47300	White	220,00
47500	Black	220,00

3000K CRI 97 - 740 lm

47301	White	220,00
47501	Black	220,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



◆ IP20 CE Kg 0.14



Fixed light source
Sorgente fissa

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

46340	White	176,00
46540	Black	176,00


3000K CRI 97 - 770 lm

46341	White	176,00
46541	Black	176,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



◆ IP20 CE Kg 0.11



Fixed Dark light source
Sorgente Dark fissa

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm


47310	White	209,00
47510	Black	209,00

3000K CRI 97 - 740 lm

47311	White	209,00
47511	Black	209,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



◆ IP20 CE Kg 0.13



Fixed light source with diffuser
Sorgente fissa con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

46350	White	208,00
46550	Black	208,00

3000K CRI 97 - 770 lm

46351	White	208,00
46551	Black	208,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



 IP20  Kg 0.11



Suspension
Sospensione

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

46360	White	208,00
46560	Black	208,00

3000K CRI 97 - 770 lm


46361	White	208,00
46561	Black	208,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.23



Suspension Dark
Sospensione Dark

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm

47320	White	241,00
47520	Black	241,00


3000K CRI 97 - 740 lm

47321	White	241,00
47521	Black	241,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.25



Suspension with diffuser
Sospensione con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm


46370	White	240,00
46570	Black	240,00

3000K CRI 97 - 770 lm

46371	White	240,00
46571	Black	240,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.23



Light source with diffuser
Sorgente con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
9W - 48V

2700K CRI 90 - 800 lm

48310	White	251,00
48510	Black	251,00

3000K CRI 90 - 850 lm

48311	White	251,00
48511	Black	251,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



Dark light source
Sorgente Dark

ON-OFF / PWM Dimmable
9W - 48V

2700K CRI 90 - 700 lm

48300	White	251,00
48500	Black	251,00

3000K CRI 90 - 750 lm

48301	White	251,00
48501	Black	251,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



Light source with diffuser
Sorgente con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
18W - 48V

2700K CRI 90 - 1600 lm

48330	White	281,00
48530	Black	281,00

3000K CRI 90 - 1700 lm

48331	White	281,00
48531	Black	281,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



Dark light source
Sorgente Dark

ON-OFF / PWM Dimmable
18W - 48V


2700K CRI 90 - 1400 lm

48320	White	281,00
48520	Black	281,00


3000K CRI 90 - 1500 lm

48321	White	281,00
48521	Black	281,00


Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.




IP20 CE Kg 0.48



IP20 CE Kg 0.48



IP20 CE Kg 0.69



IP20 CE Kg 0.69



Suspension with diffuser
Sospensione con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
27W - 48V

2700K CRI 90 - 2400 lm

48360	White	426,00
48560	Black	426,00

3000K CRI 90 - 2550 lm

48361	White	426,00
48561	Black	426,00

Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.



Dark suspension
Sospensione Dark

ON-OFF / PWM Dimmable
27W - 48V

2700K CRI 90 - 2100 lm


48350	White	426,00
48550	Black	426,00

3000K CRI 90 - 2250 lm

48351	White	426,00
48551	Black	426,00


Dimmable converter included.
Convertitore dimmerabile incluso.

Adjustable cable.
Cavo regolabile.

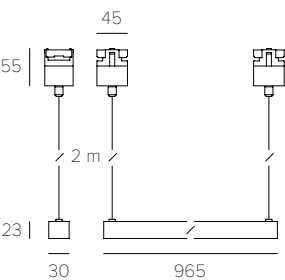

 IP20  Kg 0.89

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.89



1 phase track
Binario 1 fase

100 cm

11010	Silver	144,00
11310	White	144,00
11510	Black	144,00

200 cm


11020	Silver	269,00
11320	White	269,00
11520	Black	269,00

300 cm

11030	Silver	403,00
11330	White	403,00
11530	Black	403,00

Upon request, the tracks can be supplied cut to size. The price will be communicated by our sales office and calculated in multiples of 50 centimetres.

Su richiesta, i binari possono essere forniti tagliati su misura. Il prezzo verrà comunicato dal nostro ufficio commerciale e calcolato a multipli di 50 centimetri.



The dashed line indicates the open side of the track.
La linea tratteggiata indica il lato aperto del binario.

Extruded aluminium track, cut to size.

Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura.

IP20 € Kg 1/100 cm



2 phase track
Binario 2 fasi

100 cm

14010	Silver	154,00
14310	White	154,00
14510	Black	154,00

200 cm


14020	Silver	288,00
14320	White	288,00
14520	Black	288,00

300 cm

14030	Silver	433,00
14330	White	433,00
14530	Black	433,00

Upon request, the tracks can be supplied cut to size. The price will be communicated by our sales office and calculated in multiples of 50 centimetres.

Su richiesta, i binari possono essere forniti tagliati su misura. Il prezzo verrà comunicato dal nostro ufficio commerciale e calcolato a multipli di 50 centimetri.



The dashed line indicates the open side of the track.
La linea tratteggiata indica il lato aperto del binario.

Extruded aluminium track, cut to size.

Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura.

IP20 € Kg 1/100 cm

3 phase track
Binario 3 fasi

100 cm

10010	Silver	166,00
10310	White	166,00
10510	Black	166,00

200 cm


10020	Silver	309,00
10320	White	309,00
10520	Black	309,00

300 cm

10030	Silver	464,00
10330	White	464,00
10530	Black	464,00

Upon request, the tracks can be supplied cut to size. The price will be communicated by our sales office and calculated in multiples of 50 centimetres.

Su richiesta, i binari possono essere forniti tagliati su misura. Il prezzo verrà comunicato dal nostro ufficio commerciale e calcolato a multipli di 50 centimetri.



The dashed line indicates the open side of the track.
La linea tratteggiata indica il lato aperto del binario.

Extruded aluminium track, cut to size.

Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura.

IP20 € Kg 1/100 cm



Cable management system
Binario riordinafilì

100 cm

70010	Silver	113,00
70310	White	113,00
70510	Black	113,00

200 cm


70020	Silver	204,00
70320	White	204,00
70520	Black	204,00

300 cm

70030	Silver	309,00
70330	White	309,00
70530	Black	309,00

Upon request, the tracks can be supplied cut to size. The price will be communicated by our sales office and calculated in multiples of 50 centimetres.

Su richiesta, i binari possono essere forniti tagliati su misura. Il prezzo verrà comunicato dal nostro ufficio commerciale e calcolato a multipli di 50 centimetri.



The dashed line indicates the open side of the track.
La linea tratteggiata indica il lato aperto del binario.

Extruded aluminium track, cut to size.

Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura.

IP20 € Kg 1/100 cm




Power feed
Alimentazione di testa

Left Sinistra

19002	Silver	132,00
19302	White	132,00
19502	Black	132,00

Left Sinistra



The dashed line indicates the open side of the track.
La linea tratteggiata indica il lato aperto del binario.

Power feed in aluminum. Closing terminal included.

Alimentazione di testa in alluminio. Terminale di chiusura incluso.

 € Kg 0.38




Power feed
Alimentazione di testa

Right Destra

19000	Silver	132,00
19300	White	132,00
19500	Black	132,00

Right Destra



The dashed line indicates the open side of the track.
La linea tratteggiata indica il lato aperto del binario.

Power feed in aluminum. Closing terminal included.

Alimentazione di testa in alluminio. Terminale di chiusura incluso.


 € Kg 0.38



Central power feed
Alimentazione centrale

Central Centrale

19004	Silver	139,00
19304	White	139,00
19504	Black	139,00



Central power feed in aluminum.

Alimentazione centrale in alluminio.

 € Kg 0.44



Plug wiring
Cablaggio spina


Left Sinistra

19056	White	106,00
19060	Black	106,00


Right Destra

19054	White	106,00
19058	Black	106,00

Left Sinistra



Right Destra



Power feed with wiring [3 x 1.5 mm²] covered in anthracite grey fabric. Standard German plug.

Alimentazione con cavo [3 x 1,5 mm²] rivestito in tessuto grigio antracite. Spina standard Germania.


 € Kg 0.15



90° joint
Giunto 90°

Internal Interno

19006	Silver	133,00
19306	White	133,00
19506	Black	133,00



The dashed line indicates the open side of the track.
La linea tratteggiata indica il lato aperto del binario.

Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.


 € Kg 0.26



90° joint
Giunto 90°

External Esterno

19008	Silver	133,00
19308	White	133,00
19508	Black	133,00




The dashed line indicates the open side of the track.
La linea tratteggiata indica il lato aperto del binario.

Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.


 € Kg 0.26



Angular joint
Giunto angolare

Internal Interno

19016	Silver	129,00
19316	White	129,00
19516	Black	129,00




The dashed line indicates the wall.
La linea tratteggiata indica il muro.

Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.


 € Kg 0.22

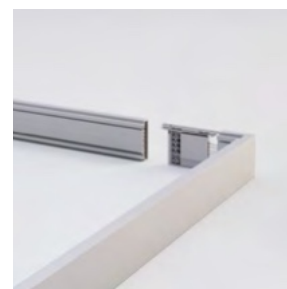

Angular joint
Giunto angolare

External Esterno

19018	Silver	129,00
19318	White	129,00
19518	Black	129,00



The dashed line indicates the wall.
La linea tratteggiata indica il muro.

Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.

 € Kg 0.22




Linear coupling
Giunto lineare

Conductor Conduttore

19020	White	58,00
19021	Black	58,00

Insulator Isolante

19022	White	37,00
19023	Black	37,00



It is housed between the two tracks.
Viene inserito tra i due binari.

The conductor joint allows the mechanical connection and the electrical connection between tracks.

The insulating joint separates the installation into two sectors, each of which must in turn be powered.


Il giunto conduttore consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra binari. Il giunto isolante separa l'installazione in due settori, ognuno dei quali deve essere a sua volta alimentato.

IP20  Kg 0.12



Direct wall/ceiling support
Sostegno diretto parete/soffitto

19026	Direct support	17,00
-------	----------------	-------



The use of a support every 100 cm of the track allows for a maximum load of 10 Kg per meter. Install the ceiling/wall mounting devices, in correspondence with the end parts of the installation and near the joints.

L'utilizzo di un sostegno ogni 100 cm di binario consente un carico massimo di 10 Kg al m. Utilizzare i dispositivi di fissaggio a soffitto/parete mettendoli in corrispondenza delle parti terminali dell'installazione ed in prossimità delle giunzioni.

Kg 0.05




Suspension ceiling support
Sostegno a sospensione

19030	200 cm wire support	38,00
-------	---------------------	-------

**Strain relief kit
Kit serracavo**

19040	Kit	20,00
-------	-----	-------

It must be combined with the power supplies when the track is suspended.
Deve essere abbinato alle alimentazioni quando il binario è sospeso.



The use of a support every 100 cm of the track allows for a maximum load of 10 Kg per meter. Install the ceiling support near the terminal parts of the installation and near the joints. Plate with holes for track balance.

L'utilizzo di un sostegno ogni 100 cm di binario consente un carico massimo di 10 Kg al m. Disporre i sostegni in corrispondenza delle parti terminali dell'installazione ed in prossimità delle giunzioni. Piastra con fori per il bilanciamento del binario.

Kg 0.08



Terminal
Terminali di chiusura


Left Sinistro

19037	Silver	23,00
19337	White	23,00
19537	Black	23,00


Right Destro

19035	Silver	23,00
19335	White	23,00
19535	Black	23,00

Left Sinistra



Right Destra




The dashed line indicates the wall.
La linea tratteggiata indica il muro.

Made of insulating plastic material with anodized aluminium cover.

Realizzato in materiale plastico isolante con copertura di alluminio.

Kg 0.02

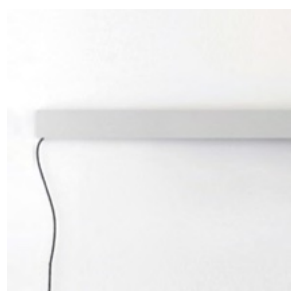

Left kit
Kit sinistro

100 cm

13010	Silver	330,00
13310	White	330,00
13510	Black	330,00

150 cm

13015	Silver	392,00
13315	White	392,00
13515	Black	392,00

200 cm


13020	Silver	471,00
13320	White	471,00
13520	Black	471,00

250 cm

13025	Silver	534,00
13325	White	534,00
13525	Black	534,00

300 cm


13030	Silver	622,00
13330	White	622,00
13530	Black	622,00



Kit made up of aluminum track, wiring with plug, terminals and wall supports.

Kit composto da binario in alluminio, cablaggio con spina, terminali di chiusura e supporti a parete.

 € Kg 1/100 cm

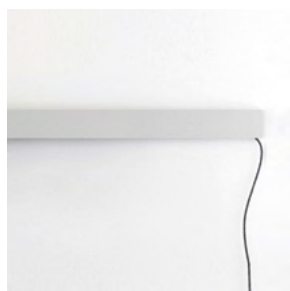

Right kit
Kit destro

100 cm

12010	Silver	330,00
12310	White	330,00
12510	Black	330,00

150 cm

12015	Silver	392,00
12315	White	392,00
12515	Black	392,00

200 cm


12020	Silver	471,00
12320	White	471,00
12520	Black	471,00

250 cm

12025	Silver	534,00
12325	White	534,00
12525	Black	534,00

300 cm

12030	Silver	622,00
12330	White	622,00
12530	Black	622,00



Kit made up of aluminum track, wiring with plug, terminals and wall supports.

Kit composto da binario in alluminio, cablaggio con spina, terminali di chiusura e supporti a parete.


 € Kg 1/100 cm

The kit is completed with:
Il kit si completa con:

NODO BOX p. 18-19



NODO ACCESSORIES p. 17




NODO LIGHTS p. 20-21





Hook
Gancio

35030	Silver	26,00
35330	White	26,00
35530	Black	26,00



To be used only with track mounted on the wall.
Maximum capacity 300 gr.


Da utilizzarsi esclusivamente con il binario fissato a parete.
Portata massima 300 gr.

Kg 0.02



Shelf
Mensola

35010	Silver	89,00
35310	White	89,00
35510	Black	89,00

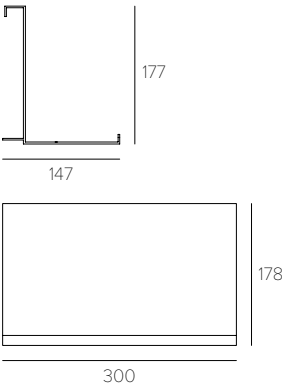

To be used only with the track mounted on the wall.
Maximum capacity 1.5 Kg.


Da utilizzarsi esclusivamente con il binario fissato a parete.
Portata massima 1,5 Kg

Kg 0.75



Paper towel roll holder
Porta rotolo

35020	Silver	132,00
35320	White	132,00
35520	Black	132,00

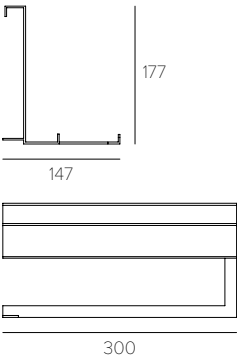

252 x 48 mm
Inside housing for roll.
Spazio interno per rotolo.

To be used only with the track mounted on the wall.
Maximum capacity 0.5 Kg.


Da utilizzarsi esclusivamente con il binario fissato a parete.
Portata massima 0,5 Kg

Kg 0.60



Dust/steam proof seal
Guarnizione antipolvere/vapore

19042	Silver	32,00
19542	Black	32,00



Insert inside the track.
Da inserire all'interno del binario.

Silicone filling profile, can be cut to measure. To be used to limit the insertion of groups of sockets or lights. Where used, it protects the track from steam and water splashes. Necessary where the plant regulations require it.


Guarnizione in silicone antiva-pore, tagliabile su misura. Da utilizzare per limitare l'inserimento di gruppi prese o di luci. Dove utilizzato protegge il binario da vapore e schizzi d'acqua. Necessario dove la normativa impianti lo dovesse richiedere.

Kg 0.40



Slim Italy x 2

30060	Silver	120,00
30360	White	120,00
30560	Black	120,00




Type P11/P17 250V 10/16A
Double socket 2 poles + earth
Doppia presa 2 poli + terra
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa
3840W
Maximum load per group
Carico max del gruppo

 € Kg 0.34



Slim USB x 2


30084	Silver	197,00
30384	White	197,00
30584	Black	197,00



5V/DC 1,1 A 5W
USB charger double exit
Caricatore USB uscita doppia
10W
Maximum load per group
Carico max del gruppo

Slim USB + Italy

30085	Silver	156,00
30385	White	156,00
30585	Black	156,00




5V/DC 1,1 A 5W
USB charger single exit
Caricatore USB uscita singola
Type P11/P17 250V 10/16A
Socket 2 poles + earth
Presa 2 poli + terra
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa

 € Kg 0.34




Large 2 USB + Italy / Germany

30080	Silver	186,00
30380	White	186,00
30580	Black	186,00




Type P30 250V 16A
Double socket 2 poles + earth + earth
Doppia presa 2 poli + terra + terra
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa
5V/DC 2,4 A 12W
Double USB charger exit
Doppio caricatore USB uscita

 € Kg 0.44



Large Italy / Germany x 2

30010	Silver	130,00
30310	White	130,00
30510	Black	130,00



Type P30 250V 16A
Double socket 2 poles + earth + earth
Doppia presa 2 poli + terra + terra
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa
3840W
Maximum load per group
Carico max del gruppo

 € Kg 0.44

Optional (for all NODO BOX)
Opzionale (per tutti i NODO BOX)

35040	Antiburglar [5 pieces]	17,00
-------	---------------------------	-------




To be applied using integrated double sided tape to the sliding part of the Shuttle device present in NODO BOX, NUO, NEUTRA, BOB, MINI in order to prevent movement and the consequent possibility of removal.

Da applicare tramite biadesivo integrato alla parte scorrevole del dispositivo Shuttle presente in NODO BOX, NUO, NEUTRA, BOB, MINI in modo da impedirne il movimento e la conseguente possibilità di estrazione.



Large Switzerland x 2

30042	Silver	158,00
30342	White	158,00
30542	Black	158,00




Type P30 250V 10A
Double socket 2 poles + earth + earth
Doppia presa 2 poli + terra + terra
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa
3840W
Maximum load per group
Carico max del gruppo

 € Kg 0.44



Large UK x 2

30020	Silver	130,00
30320	White	130,00
30520	Black	130,00




250V 13A
Double socket 2 poles + earth
Doppia presa 2 poli + terra
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa
3840W
Maximum load per group
Carico max del gruppo

 € Kg 0.44



Large France x 2

30030	Silver	139,00
30330	White	139,00
30530	Black	139,00




250V 16A
Double socket 2 poles + central earth
Doppia presa 2 poli + terra centrale
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa
3840W
Maximum load per group
Carico max del gruppo

 € Kg 0.44



Large Australia x 2


30026	Silver	158,00
30326	White	158,00
30526	Black	158,00



250V 15A
Double socket 2 poles + earth
Doppia presa 2 poli + terra
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa
3840W
Maximum load per group
Carico max del gruppo

Large China x 2

30024	Silver	158,00
30324	White	158,00
30524	Black	158,00




250V 16A
Double socket 2 poles + earth
Doppia presa 2 poli + terra
2000W
Maximum load per socket
Carico max per presa
3840W
Maximum load per group
Carico max del gruppo

 € Kg 0.44

Front size Misura frontale



For NODO BOX versions compatible with USA, CANADA, MEXICO standards, write to contact@letroh.com
Per le versioni NODO BOX compatibili con USA, CANADA, MESSICO, scrivere a contact@letroh.com



NODO NUO

LEFT adjustable light
Luce orientabile SINISTRA

LED - 4,5W - 230V

3000K CRI 90 - 400 lm

50021	Silver	332,00
50321	White	332,00
50521	Black	332,00

RIGHT adjustable light
Luce orientabile DESTRA

LED - 4,5W - 230V


3000K CRI 90 - 400 lm

50011	Silver	332,00
50311	White	322,00
50511	Black	332,00

Power-supply included
Dimmable

Alimentatore incluso
Dimmerabile

Maximum extension: 400 mm
Estensione massima 400 mm



IP20 € Kg 0.50



NODO MINI

Adjustable light source
Sorgente orientabile

1x 9W - 230V


3000K CRI 97 - 740 lm

53311	White	332,00
53511	Black	332,00

Power-supply included
Not dimmable

Alimentatore incluso
Non dimmerabile

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°



IP20 € Kg 0.20



NODO BOB

LED adjustable light source
Sorgente LED orientabile

1 LED x 20W - 230V

2700K CRI 97 - 1800 lm

50380	White	403,00
50580	Black	403,00

3000K CRI 97 - 1900 lm


50381	White	403,00
50581	Black	403,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

51102	30°	41,00
51104	40°	41,00
51106	60°	41,00
51108	Oval	41,00
51110	Rectangular	41,00
51112	Wallwasher	41,00

Power-supply included
Dimmable cut phase

Alimentatore incluso
Dimmerabile taglio di fase



IP20 € Kg 0.80




NODO BOB GU10

GU10 adjustable light source
Sorgente orientabile GU10

GU10 - 230V
MAX 10W LED

50390	White	372,00
50590	Black	372,00



IP20 € Kg 0.84



NODO ZOOM

Adjustable light source
Sorgente orientabile

1 x 13W - 230V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

53320	White	373,00
53520	Black	373,00


3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

53321	White	373,00
53521	Black	373,00


Power-supply included
Dimmable cut phase

Alimentatore incluso
Dimmerabile taglio di fase

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°



  Kg 0.44



NODO MICROLED

Linear light source
Sorgente lineare

180 LED/m - 11W/m - 24V

100 cm - 3000K 1100 lm/m


63010	Silver	202,00
-------	--------	--------

200 cm - 3000K 1100 lm/m

63020	Silver	350,00
-------	--------	--------

300 cm - 3000K 1100 lm/m

63030	Silver	437,00
-------	--------	--------



Special sizes upon request.
Misure speciali su richiesta.

Aluminium dimmable LED profile. Attachment to the track using the integrated double sided tape. The electric installation is independent from the system. Photometric measure LETROH.com

Profilo LED dimmerabile in alluminio. Fissaggio al binario mediante biadesivo integrato. L'installazione elettrica rimane indipendente dal sistema. Curve fotometriche LETROH.com

  Kg 0.10/100 cm



Not dimmable power supply
Alimentatore non dimmerabile

25120	70W	67,00
-------	-----	-------

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
OUTPUT 24V - 70W / 150W



Constant voltage power supply. Not dimmable. Combined with dimmer 40209 it allows dimming of the LED bar. It must be housed remotely from the installation.

Alimentatore a tensione costante. Non dimmerabile. Abbinato al dimmer 40209 consente la dimmerazione della barra LED. Deve essere alloggiato in posizione remota rispetto all'installazione.

  Kg 0.30



Dimmer - Mono PWM
[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

40209	Dimmer	94,00
-------	--------	-------


INPUT 24V DC
OUTPUT 24V DC

Optional
Opzionale

25162	CASAMBI Dimmer	184,00
-------	----------------	--------

25160	CASAMBI Remote control	371,00
-------	------------------------	--------

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.



Single-channel dimmer with PWM voltage output. Control inputs: isolated button, DALI, isolated boost (100K), passive 0-10V (not insulated), passive 1-10V (not insulated).

Dimmer monocanale con uscita in tensione PWM. Ingressi di controllo: pulsante isolato, DALI, potenziamento isolato (100K), 0-10V passivo (non isolato), 1-10V passivo (non isolato).

  Kg 0.15



Ceiling light source with diffuser
Sorgente soffitto con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
9W - 48V

2700K CRI 90 - 800 lm

68310	White	298,00
68510	Black	298,00

3000K CRI 90 - 850 lm

68311	White	298,00
68511	Black	298,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

40210	70W	76,00
	not dimmable	
40205	150W	106,00
	not dimmable	

Optional
Opzionale


40209	Dimmer	94,00
	[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]	

25162	CASAMBI	184,00
	Dimmer	

25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.

Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.



 IP20  Kg 0.48



Ceiling Dark light source
Sorgente Dark soffitto

ON-OFF / PWM Dimmable
9W - 48V

2700K CRI 90 - 700 lm

68300	White	298,00
68500	Black	298,00

3000K CRI 90 - 750 lm

68301	White	298,00
68501	Black	298,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

40210	70W	76,00
	not dimmable	
40205	150W	106,00
	not dimmable	

Optional
Opzionale


40209	Dimmer	94,00
	[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]	

25162	CASAMBI	184,00
	Dimmer	

25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.

Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.



 IP20  Kg 0.48



Ceiling light source with diffuser
Sorgente soffitto con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
18W - 48V

2700K CRI 90 - 1600 lm

68330	White	328,00
68530	Black	328,00

3000K CRI 90 - 1700 lm

68331	White	328,00
68531	Black	328,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

40210	70W	76,00
	not dimmable	
40205	150W	106,00
	not dimmable	

Optional
Opzionale


40209	Dimmer	94,00
	[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]	

25162	CASAMBI	184,00
	Dimmer	

25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.

Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.



 IP20  Kg 0.69



Ceiling Dark light source
Sorgente Dark soffitto

ON-OFF / PWM Dimmable
18W - 48V

2700K CRI 90 - 1400 lm

68320	White	328,00
68520	Black	328,00

3000K CRI 90 - 1500 lm

68321	White	328,00
68521	Black	328,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

40210	70W	76,00
	not dimmable	
40205	150W	106,00
	not dimmable	

Optional
Opzionale


40209	Dimmer	94,00
	[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]	

25162	CASAMBI	184,00
	Dimmer	

25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.

Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.



 IP20  Kg 0.69



Suspension with diffuser
Sospensione con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
27W - 48V

2700K CRI 90 - 2400 lm

68360	White	472,00
68560	Black	472,00

3000K CRI 90 - 2550 lm

68361	White	472,00
68561	Black	472,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

40210	70W	76,00
	not dimmable	
40205	150W	106,00
	not dimmable	

Optional
Opzionale

40209	Dimmer	94,00
	[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]	


25162	CASAMBI	184,00
	Dimmer	

25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	


The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.

Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.89

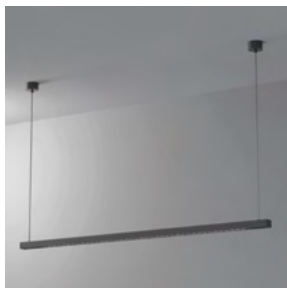

Dark suspension
Sospensione Dark

ON-OFF / PWM Dimmable
27W - 48V

2700K CRI 90 - 2100 lm

68350	White	472,00
68550	Black	472,00

3000K CRI 90 - 2250 lm

68351	White	472,00
68551	Black	472,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

40210	70W	76,00
	not dimmable	
40205	150W	106,00
	not dimmable	

Optional
Opzionale

40209	Dimmer	94,00
	[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]	


25162	CASAMBI	184,00
	Dimmer	

25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.

Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.89




GU10 recessed spot
Spot a incasso GU10

230V - GU10 - 230V
MAX 10W LED

52390	White	211,00
52590	Black	211,00

The dimensions of the lamp body have been designed to contain the 50 mm diameter GU10 socket bulbs with SMART technology (Philips HUE, Alexa, Google Home, Apple Home Kit).

I dimensionamenti del corpo lampada sono stati studiati per contenere le lampadine attacco GU10 diametro 50 mm con tecnologia SMART (Philips HUE, Alexa, Google Home, Apple Home Kit).



 IP20  Kg 0.80




GU10 wall/ceiling spot
Spot a parete/soffitto GU10

230V - GU10 - 230V
MAX 10W LED

54390	White	224,00
54590	Black	224,00

The dimensions of the lamp body have been designed to contain the 50 mm diameter GU10 socket bulbs with SMART technology (Philips HUE, Alexa, Google Home, Apple Home Kit).

I dimensionamenti del corpo lampada sono stati studiati per contenere le lampadine attacco GU10 diametro 50 mm con tecnologia SMART (Philips HUE, Alexa, Google Home, Apple Home Kit).



 IP20  Kg 0.82



Recessed spot
Spot a incasso

1 LED x 13/20W - 500 mA

2700K CRI 97 - 1100 / 1800 lm

52380	White	242,00
52580	Black	242,00

3000K CRI 97 - 1150 / 1900 lm

52381	White	242,00
52581	Black	242,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

51102	30°	41,00
51104	40°	41,00
51106	60°	41,00
51108	Oval	41,00
51110	Rectangular	41,00
51112	Wallwasher	41,00


Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25150	350 mA - 13W	37,00
	Dimmable cut phase	
25152	500 mA - 20W	41,00
	Dimmable cut phase	
25156	350/500 mA - 13/20W	157,00
	CASAMBI	
25153	350/500 mA - 13/20W - DALI 1-2, Push, 0-10V, 1-10V	66,00

Optional
Opzionale

25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



◆ IP20 € Kg 0.74



Wall/ceiling spot
Spot parete/soffitto

1 LED x 13/20W - 500 mA

2700K CRI 97 - 1100 / 1800 lm

52370	White	268,00
52570	Black	268,00

3000K CRI 97 - 1150 / 1900 lm

52371	White	268,00
52571	Black	268,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche


51102	30°	41,00
51104	40°	41,00
51106	60°	41,00
51108	Oval	41,00
51110	Rectangular	41,00
51112	Wallwasher	41,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25150	350 mA - 13W	37,00
	Dimmable cut phase	
25152	500 mA - 20W	41,00
	Dimmable cut phase	
25156	350/500 mA - 13/20W	157,00
	CASAMBI	
25153	350/500 mA - 13/20W - DALI 1-2, Push, 0-10V, 1-10V	66,00

Optional
Opzionale

25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	



◆ IP20 € Kg 0.76



Wall/ceiling spot
Spot parete/soffitto

1 LED x 20W - 230V

2700K CRI 97 - 1100 / 1800 lm

54380	White	327,00
54580	Black	327,00


3000K CRI 97 - 1150 / 1900 lm

54381	White	327,00
54581	Black	327,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

51102	30°	41,00
51104	40°	41,00
51106	60°	41,00
51108	Oval	41,00
51110	Rectangular	41,00
51112	Wallwasher	41,00

Power-supply included
Dimmable cut phase
Alimentatore incluso
Dimmerabile taglio di fase



IP20 € Kg 0.82



Three-phase spot
Spot trifase

1 LED x 20W - 230V - DALI 2

2700K CRI 97 - 1100 / 1800 lm

57380	White	382,00
57580	Black	382,00

3000K CRI 97 - 1150 / 1900 lm

57381	White	382,00
57581	Black	382,00

1 LED x 20W - Not Dimmable

2700K CRI 97 - 1800 lm

58380	White	298,00
58580	Black	298,00


3000K CRI 97 - 1900 lm

58381	White	298,00
58581	Black	298,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

51102	30°	41,00
51104	40°	41,00
51106	60°	41,00
51108	Oval	41,00
51110	Rectangular	41,00
51112	Wallwasher	41,00

Power-supply included
Not dimmable / Dimmable DALI 2
Alimentatore incluso
No dimm. / Dimmerabile DALI 2



IP20 € Kg 0.90



Recessed light source
Sorgente incasso

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44330	White	142,00
44530	Black	142,00

3000K CRI 97 - 770 lm

44331	White	142,00
44531	Black	142,00


To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



 IP20  Kg 0.15



Recessed Dark light source
Sorgente Dark incasso

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm

47330	White	176,00
47530	Black	176,00

3000K CRI 97 - 740 lm


47331	White	176,00
47531	Black	176,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



 IP20  Kg 0.17



Ceiling light source
Sorgente soffitto

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44320	White	158,00
44520	Black	158,00

3000K CRI 97 - 770 lm

44321	White	158,00
44521	Black	158,00


To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



 IP20  Kg 0.14



Ceiling Dark light source
Sorgente Dark soffitto

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm

47350	White	191,00
47550	Black	191,00

3000K CRI 97 - 740 lm


47351	White	191,00
47551	Black	191,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



 IP20  Kg 0.16



Ceiling light source
Sorgente soffitto

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44340	White	146,00
44540	Black	146,00

3000K CRI 97 - 770 lm

44341	White	146,00
44541	Black	146,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	



◆ IP20 €€ Kg 0.15



Ceiling Dark light source
Sorgente Dark soffitto

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm

47340	White	179,00
47540	Black	179,00

3000K CRI 97 - 740 lm

47341	White	179,00
47541	Black	179,00


20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	



◆ IP20 €€ Kg 0.17



Ceiling light source with diffuser
Sorgente soffitto con diffusore

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 708 lm


44350	White	178,00
44550	Black	178,00

3000K CRI 97 - 750 lm

44351	White	178,00
44551	Black	178,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	



◆ IP20 €€ Kg 0.15



Suspension
Sospensione

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44360	White	180,00
44560	Black	180,00

3000K CRI 97 - 770 lm

44361	White	180,00
44561	Black	180,00


To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



◆ IP20 €€ Kg 0.26



Suspension Dark
Sospensione Dark

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm

47360	White	213,00
47560	Black	213,00

3000K CRI 97 - 740 lm


47361	White	213,00
47561	Black	213,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.28



Suspension with diffuser
Sospensione con diffusore

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 708 lm

44370	White	212,00
44570	Black	212,00


3000K CRI 97 - 750 lm

44371	White	212,00
44571	Black	212,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180	250mA-10W	32,00
	Not dimmable	
25182	250mA-10W	67,00
	Dimmable	
	0-10V, 1-10V, PUSH	

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.26



MINI Reading light
MINI Luce da lettura


1x 9W - 230V

3000K CRI 97 - 770 lm

44381	White	290,00
44581	Black	290,00

Power supply included
Alimentatore incluso

Maximum extension: 400 mm
Estensione massima 400 mm



 IP20  Kg 0.55



NUO Reading light
NUO Luce da lettura


1x 5W - 230V

3000K CRI 90 - 400 lm

54311	White	268,00
54511	Black	268,00

Power supply included
Alimentatore incluso

Maximum extension: 400 mm
Estensione massima 400 mm



 IP20  Kg 0.50



Recessed spot
Spot incasso

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43330	White	201,00
43530	Black	201,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43331	White	201,00
43531	Black	201,00


Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25150	350 mA-13W	37,00	Dimmable cut phase
25156	350 mA-13W	157,00	CASAMBI
25153	350 mA-13W	67,00	DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional
Opzionale

25160	CASAMBI	371,00	Remote control
-------	---------	--------	----------------

Adjustable optic 12° - 46°
Optica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 CE Kg 0.38



Adjustable recessed spot
Spot orientabile incasso

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43340	White	212,00
43540	Black	212,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43341	White	212,00
43541	Black	212,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere


25150	350 mA-13W	37,00	Dimmable cut phase
25156	350 mA-13W	157,00	CASAMBI
25153	350 mA-13W	67,00	DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional
Opzionale

25160	CASAMBI	371,00	Remote control
-------	---------	--------	----------------

Adjustable optic 12° - 46°
Optica regolabile 12° - 46°

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



◆ IP20 CE Kg 0.38



Adjustable ceiling spot
Spot orientabile soffitto

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43300	White	230,00
43500	Black	230,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43301	White	230,00
43501	Black	230,00


Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25150	350 mA-13W	37,00	Dimmable cut phase
25156	350 mA-13W	157,00	CASAMBI
25153	350 mA-13W	67,00	DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional
Opzionale

25160	CASAMBI	371,00	Remote control
-------	---------	--------	----------------

Adjustable optic 12° - 46°
Optica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 CE Kg 0.38



Ceiling spot
Spot soffitto

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43320	White	201,00
43520	Black	201,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43321	White	201,00
43521	Black	201,00


Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25150	350 mA-13W	37,00	Dimmable cut phase
25156	350 mA-13W	157,00	CASAMBI
25153	350 mA-13W	67,00	DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional
Opzionale

25160	CASAMBI	371,00	Remote control
-------	---------	--------	----------------

Adjustable optic 12° - 46°
Optica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 CE Kg 0.35



Suspension spot
Spot sospensione

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43310	White	244,00
43510	Black	244,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43311	White	244,00
43511	Black	244,00

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere


25150	350 mA-13W	37,00
	Dimmable cut phase	
25156	350 mA-13W	157,00
	CASAMBI	
25153	350 mA-13W	67,00
	DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V	

Optional
Opzionale


25160	CASAMBI	371,00
	Remote control	

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



 IP20  Kg 0.47



MONO track
Binario MONO

100 cm


16310	White	58,00
16510	Black	58,00

200 cm

16320	White	106,00
16520	Black	106,00

300 cm

16330	White	158,00
16530	Black	158,00



Extruded aluminum track, cuttable to size. Direct, suspended and recessed installation is possible.


Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura. È possibile l'installazione diretta, sospesa e incassata.

◆ IP20 €€ Kg 0.5 / 100 cm



Power feed
Alimentazione di testa

16302	White	47,00
16502	Black	47,00



Head power feed, to be combined with a remote 48V power supply.


Alimentazione di testa, da abbinare ad alimentatore 48V remoto.

◆ IP20 €€ Kg 0.16



Central power feed
Alimentazione centrale

16304	White	57,00
16504	Black	57,00



Central power feed, to be combined with a remote 48V power supply.


Alimentazione centrale, da abbinare ad alimentatore 48V remoto.

◆ IP20 €€ Kg 0.18



Linear coupling
Giunto lineare

16305	White	36,00
16505	Black	36,00



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.


Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.

◆ IP20 €€ Kg 0.17



90° joint
Giunto 90°

16306	White	57,00
16506	Black	57,00



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.


Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.

 IP20  Kg 0.18



Angular joint
Giunto angolare

16307	White	57,00
16507	Black	57,00



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.


Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.

 IP20  Kg 0.18



T joint
Giunto a T

16309	White	84,00
16509	Black	84,00



Enables the mechanical and electrical connection between three tracks.


Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra tre binari.

 IP20  Kg 0.23



X joint
Giunto a croce

16314	White	112,00
16514	Black	112,00

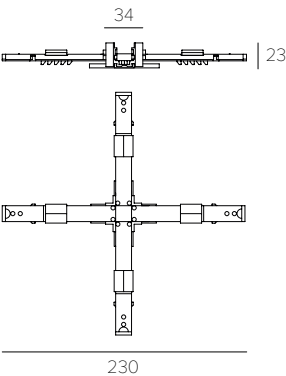

Enables the mechanical and electrical connection between four tracks.


Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra quattro binari.

 IP20  Kg 0.28



Curved joint
 Giunto curvo


16308	White	156,00
16508	Black	156,00



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks. Satin opal diffuser included.


Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari. Include il diffusore opale satinato


 IP20
 
 Kg 0.29



Closing terminal
 Terminale di chiusura

16315	White	12,00
16515	Black	12,00



Closing terminal made of plastic material.

Terminale di chiusura realizzato in materiale plastico.


 IP20
 
 Kg 0.10



Direct wall ceiling support
 Attacco diretto parete soffitto

16012	Direct support	2,00
-------	----------------	------



The use of a support every 100 cm of the track allows for a maximum load of 5 Kg per meter. Install the ceiling/wall mounting devices, in correspondence with the end parts of the installation and near the joints.


L'utilizzo di un sostegno ogni 100 cm di binario consente un carico massimo di 5 Kg al m. Utilizzare i dispositivi di fissaggio a soffitto/parete mettendoli in corrispondenza delle parti terminali dell'installazione ed in prossimità delle giunzioni.

Kg 0.05



Suspension ceiling support
 Sostegno a sospensione


16013	Wire support	13,00
-------	--------------	-------



The use of a support every 100 cm of the track allows for a maximum load of 5 Kg per meter. Install the ceiling support near the terminal parts of the installation and near the joints.


L'utilizzo di un sostegno ogni 100 cm di binario consente un carico massimo di 5 Kg al m. Disporre i sostegni in corrispondenza delle parti terminali dell'installazione ed in prossimità delle giunzioni.

Kg 0.08



Closing profile
Profilo di chiusura

16 316	White	32,00
16 516	Black	32,00



Extruded polycarbonate, available in the version flush with the track and in the internal version.

Estrusi in policarbonato, disponibili nella versione a filo del binario e nella versione interna.

Kg 0.30 / 100 cm



Internal closing profile
Profilo di chiusura interno

16 317	White	23,00
16 517	Black	23,00



Extruded polycarbonate, available in the version flush with the track and in the internal version.


Estrusi in policarbonato, disponibili nella versione a filo del binario e nella versione interna.

Kg 0.30 / 100 cm



A - Inclined formwork
A - Cassaforma inclinata

16 318	White	153,00
16 518	Black	153,00



Inclined formwork cap
Tappo cassaforma inclinata

16 326	White	6,00
16 526	Black	6,00

Accessories are required for fixing on plasterboard [pag. 35]

Sono necessari accessori per fissaggio al cartongesso [pag. 35]

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.



Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



B - Wall formwork
B - Cassaforma a parete

16 319	White	128,00
16 519	Black	128,00



Wall formwork cap
Tappo cassaforma a parete

16 327	White	6,00
16 527	Black	6,00

No accessories are required for fixing on plasterboard.

Non sono necessari accessori per fissaggio al cartongesso.

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.


Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



C - Formwork
C - Cassaforma

16 324	White	120,00
16 524	Black	120,00



Formwork cap
Tappo cassaforma

16 328	White	6,00
16 528	Black	6,00

Accessories are required for fixing on plasterboard [pag. 35]

Sono necessari accessori per fissaggio al cartongesso [pag. 35]

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.


Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



D - Back wall formwork
D - Cassaforma arretrata

16 325	White	128,00
16 525	Black	128,00



Back wall formwork cap
Tappo cassaforma arretrata

16 329	White	6,00
16 529	Black	6,00

Accessories are required for fixing on plasterboard [pag. 35]

Sono necessari accessori per fissaggio al cartongesso [pag. 35]

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.

Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



Fixing bracket
Staffa fissaggio

16 014 Fixing bracket 2,00



Fixing bracket required to anchor the track to the formwork.

Staffa di fissaggio necessaria per ancorare il binario alla cassaforma.



16 015 Connector 14,00

16 016 Corrugated pipe 20,00


The 16016 corrugated pipe [25 m] must be used in combination with the 16015 connector. It is recommended for protecting wiring inside plasterboard structures.

Il tubo corrugato [25 m] 16016 va utilizzato in abbinamento al connettore 16015. È consigliato per proteggere il cablaggio all'interno delle strutture in cartongesso.

Kg 0.05


A - Inclined formwork - PLASTERBOARD ACCESSORIES
A - Cassaforma inclinata - ACCESSORI CARTONGESSO

16 019 16,00
16 020 16,00
16 021 19,00
16 022 19,00

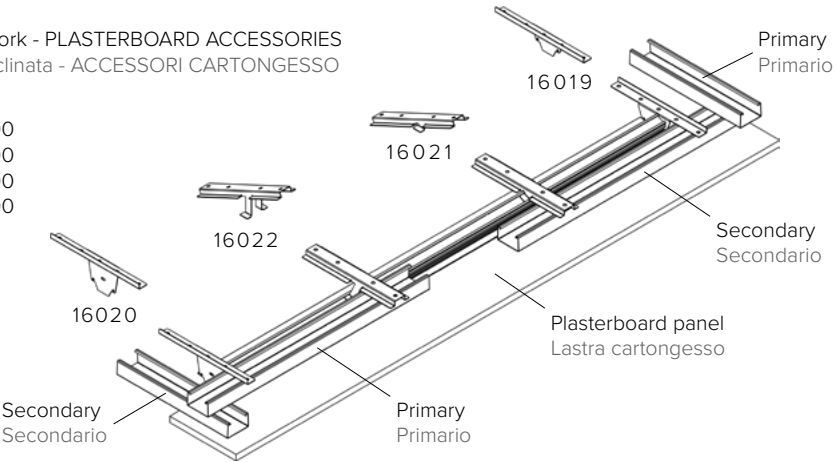


C - Formwork - PLASTERBOARD ACCESSORIES
C - Cassaforma - ACCESSORI CARTONGESSO

16 023 16,00
16 024 16,00
16 027 19,00
16 028 19,00

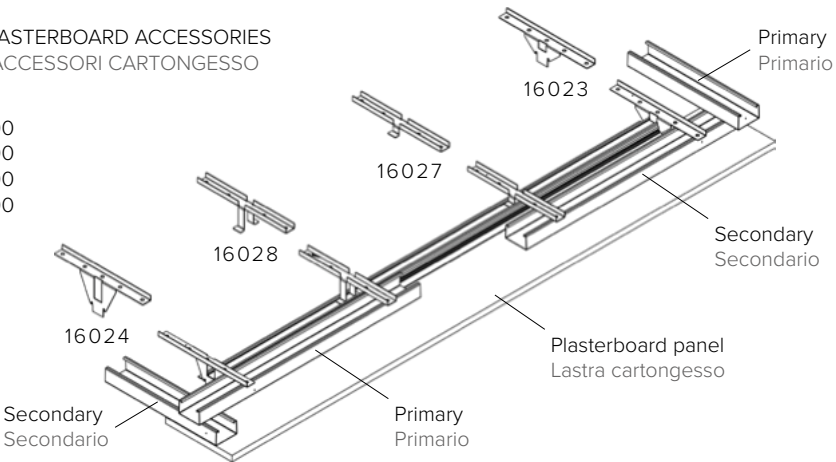

D - Back wall formwork - PLASTERBOARD ACCESSORIES
D - Cassaforma arretrata - ACCESSORI CARTONGESSO

16 023 16,00
16 024 16,00
16 025 19,00
16 026 19,00

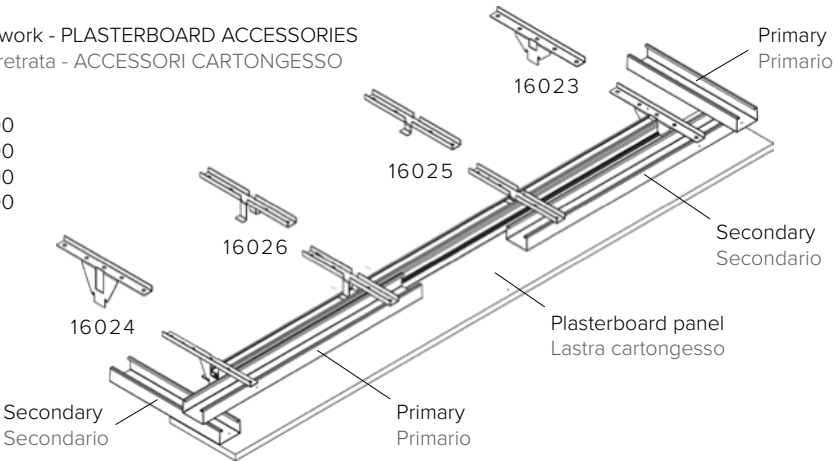

16 029 Linear 19,00

Bracket for linear junction between type A, B, C, D formworks.

Staffa per giunzione lineare tra cassaforme di tipo A, B, C, D.



16 030 90° 19,00

Bracket for 90° junction between type C, D formworks.


Staffa per giunzione 90° tra cassaforme di tipo C, D.



16 031 Angular 19,00

Bracket for angular junction between type C, D formworks.

Staffa per giunzione angolare tra cassaforme di tipo C, D.



DUO S suspension track
Binario sospensione DUO S

100 cm


16 3 11	White	130,00
16 5 11	Black	130,00

200 cm

16 3 21	White	247,00
16 5 21	Black	247,00

300 cm


16 3 31	White	366,00
16 5 31	Black	366,00



Track in extruded aluminum, cuttable to size. Suspended ceiling fixing.

Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura. Fissaggio sospeso a soffitto.

IP20 € Kg 1 / 100 cm



DUO W wall track
Binario parete DUO W

100 cm


16 3 12	White	128,00
16 5 12	Black	128,00

200 cm

16 3 22	White	238,00
16 5 22	Black	238,00

300 cm

16 3 32	White	356,00
16 5 32	Black	356,00



Track in extruded aluminum, cuttable to size. Wall fixing.

Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura. Fissaggio a parete.

IP20 € Kg 1 / 100 cm




Power feed
Alimentazione di testa

For Per DUO S

16 3 35	White	76,00
16 5 35	Black	76,00

For Per DUO W

16 3 45	White	76,00
16 5 45	Black	76,00



Head power feed, to be combined with a remote 48V power supply.

Alimentazione di testa, da abbinare ad alimentatore 48V remoto.

IP20 € Kg 0.32




Linear coupling
Giunzione lineare

For Per DUO S

16 3 37	White	76,00
16 5 37	Black	76,00

For Per DUO W

16 3 46	White	76,00
16 5 46	Black	76,00



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.


IP20 € Kg 0.34



90° joint
Giunto 90°

For Per DUO S / DUO W


16338	White	136,00
16538	Black	136,00



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.

 IP20  Kg 0.36




Closing terminal
Terminale di chiusura

For Per DUO S

16339	White	76,00
16539	Black	76,00

For Per DUO W

16347	White	76,00
16547	Black	76,00



Enables the electrical connection of the lower line even when only the upper line is fed.

Consente la connessione elettrica della linea inferiore anche quando viene alimentata la sola linea superiore.


 IP20  Kg 0.58



Suspension accessory
Accessorio sospensione

For Per DUO S


16344	White	41,00
16544	Black	41,00



The use of a support every 100 cm of the track allows for a maximum load of 5 Kg per meter. Install the ceiling support near the terminal parts of the installation and near the joints. Plate with holes for track balance.

L'utilizzo di un sostegno ogni 100 cm di binario consente un carico massimo di 5 Kg al m. Disporre i sostegni in corrispondenza delle parti terminali dell'installazione ed in prossimità delle giunzioni. Piastra con fori per il bilanciamento del binario.

 IP20  Kg 0.34



Closing profile
Profilo di chiusura

For Per DUO S / DUO W


16316	White	32,00
16516	Black	32,00



Internal closing profile
Profilo di chiusura interno

For Per DUO S / DUO W

16317	White	23,00
16517	Black	23,00



Extruded polycarbonate, available in the version flush with the track and in the internal version.


Estrusi in policarbonato, disponibili nella versione a filo del binario e nella versione interna.

Kg 0,30 / 100 cm



Remote power supply
 Alimentatore remoto

For	Per	ZOOM / MINI / STRIP
Not dimmable		
Non dimmerabile		
40210	70W	76,00
40205	150W	106,00
40213	250W	122,00



Power supply with constant voltage output. Not dimmable.

Alimentatore con uscita a tensione costante. Non dimmerabile.


INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
 OUTPUT 48V - 70/150W

IP20 € Kg 0.29



Optoisolator
 Optoisolatore

For	Per	VIAVAI DALI System
16018	7W / 48V	117,00



Used to convert a BUS DATA signal to a BUS DATA SELV signal.

Utilizzato per convertire un segnale BUS DATA in un segnale BUS DATA SELV.


INPUT BUS DATA Max 4mA
 OUTPUT BUS DATA Max 250mA

IP20 € Kg 0,26



Power supply box
 Scatola per alimentatore

For	Per	40210 / 40205
40318	White	152,00
40518	Black	152,00



Allows the housing of devices 40210 / 40205.

Consente l'alloggio dei dispositivi 40210 / 40205.


IP20 € Kg 1.00



Dimmer LED boards
 Dimmer schede LED

40215	Dimmer	94,00
-------	--------	-------

INPUT 48V DC
 OUTPUT 48V DC



Single-channel dimmer for LED boards. Control inputs: PUSH, 0-10V, DALI. To be combined with 40210 / 40205 power supplies.

Dimmer monocanale per schede LED. Ingressi di controllo: PUSH, 0-10V, DALI. Da abbinare agli alimentatori 40210 / 40205.

IP20 € Kg 0,15



Linear LED board
Scheda LED lineare

Dimmable Dimmerabile
108 LED / 56 cm

9W - 48V - CRI 95


67000	2700K - 1080lm	61,00
67001	3000K - 1152lm	61,00

13W - 48V - CRI 95

67010	2700K - 1512lm	61,00
67011	3000K - 1656lm	61,00

17W - 48V - CRI 95

67020	2700K - 2016lm	61,00
67021	3000K - 2088lm	61,00



Dimmable ON-OFF LED board module. Ideal for obtaining a continuous line of light in mono or double emission tracks. FR-4 PCB support. Power and signal pickup contacts with spring pusher. Photometric measure LETROH.com

Modulo schede LED ON-OFF dimmerabile. Ideale per ottenere una linea continua di luce nei binari a mono o doppia emissione. Supporto PCB in FR-4. Contatti di prelievo potenza e segnale con spintore a molla. Curve fotometriche LETROH.com

 IP20  Kg 0.30



Curved LED board
Scheda LED curva

Dimmable Dimmerabile
152 LED / 78 cm

12W - 48V - CRI 95


67100	2700K-1440lm	90,00
67101	3000K-1640lm	90,00

16W - 48V - CRI 95

67110	2700K-2310lm	90,00
67111	3000K-2460lm	90,00

24W - 48V - CRI 95

67120	2700K-2880lm	90,00
67121	3000K-3280lm	90,00



Dimmable ON-OFF LED board module. Ideal for obtaining a continuous line of light in mono or double emission tracks. FR-4 PCB support. Power and signal pickup contacts with spring pusher. Photometric measure LETROH.com

Modulo schede LED ON-OFF dimmerabile. Ideale per ottenere una linea continua di luce nei binari a mono o doppia emissione. Supporto PCB in FR-4. Contatti di prelievo potenza e segnale con spintore a molla. Curve fotometriche LETROH.com

 IP20  Kg 0.20



Satin opal diffuser
Diffusore opale satinato

16130 3 m 31,00


Light Transmission LT70
Grado di trasmissione della luce LT70



Prismatic diffuser
Diffusore prismatizzato

16131 3 m 36,00

Unified Glare Rating not applicable.
Grado anti-abbagliamento Dark non applicabile.



Extruded polycarbonate, they close the electrified track at the level of the outermost profile. For mono and double emission tracks.

Estrusi in policarbonato, chiudono il binario elettrificato a livello del profilo più esterno. Per binari mono e doppia emissione.


Kg 0,30 / 100 cm



Dark diffuser
Diffusore Dark

16350	White	30,00
16550	Black	30,00


Unified Glare Rating applicable.
Grado anti-abbagliamento Dark applicabile.



Dark lighting system composed of optics and diffuser.

Sistema di illuminazione Dark composto da ottica e diffusore.

Kg 0.26

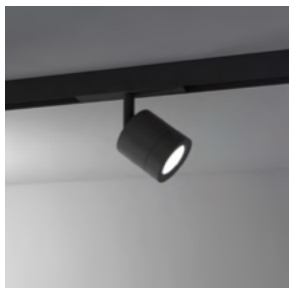

Adjustable light source
Sorgente orientabile

ON-OFF version
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

83330	White	209,00
83530	Black	209,00

3000K CRI 97 - 770 lm

83331	White	209,00
83531	Black	209,00

0-10V Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

86330	White	220,00
86530	Black	220,00

3000K CRI 97 - 770 lm

86331	White	220,00
86531	Black	220,00

ONE BY ONE Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

87330	White	231,00
87530	Black	231,00


3000K CRI 97 - 770 lm

87331	White	231,00
87531	Black	231,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Converter included.
Convertitore incluso.



◆ IP20 €€ Kg 0.12



Adjustable Dark light source
Sorgente Dark orientabile

ON-OFF version
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm

84300	White	242,00
84500	Black	242,00

3000K CRI 97 - 740 lm

84301	White	242,00
84501	Black	242,00

0-10V Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm

89300	White	253,00
89500	Black	253,00

3000K CRI 97 - 740 lm

89301	White	253,00
89501	Black	253,00

ONE BY ONE Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm


88300	White	264,00
88500	Black	264,00

3000K CRI 97 - 740 lm

88301	White	264,00
88501	Black	264,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Converter included.
Convertitore incluso.



◆ IP20 €€ Kg 0.14



Fixed light source
Sorgente fissa

ON-OFF version
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

83340	White	176,00
83540	Black	176,00

3000K CRI 97 - 770 lm

83341	White	176,00
83541	Black	176,00

0-10V Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

86340	White	187,00
86540	Black	187,00

3000K CRI 97 - 770 lm

86341	White	187,00
86541	Black	187,00

ONE BY ONE Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

87340	White	198,00
87540	Black	198,00


3000K CRI 97 - 770 lm

87341	White	198,00
87541	Black	198,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Converter included.
Convertitore incluso.



◆ IP20 €€ Kg 0.11



Fixed Dark light source
Sorgente Dark fissa

ON-OFF version
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm

84310	White	209,00
84510	Black	209,00

3000K CRI 97 - 740 lm

84311	White	209,00
84511	Black	209,00

0-10V Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm

89310	White	220,00
89510	Black	220,00

3000K CRI 97 - 740 lm

89311	White	220,00
89511	Black	220,00

ONE BY ONE Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm


88310	White	231,00
88510	Black	231,00

3000K CRI 97 - 740 lm


88311	White	231,00
88511	Black	231,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Converter included.
Convertitore incluso.



◆ IP20 €€ Kg 0.14



Fixed light source with diffuser
Sorgente fissa con diffusore

ON-OFF version
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

83350	White	208,00
83550	Black	208,00

3000K CRI 97 - 770 lm

83351	White	208,00
83551	Black	208,00

0-10V Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

86350	White	219,00
86550	Black	219,00

3000K CRI 97 - 770 lm

86351	White	219,00
86551	Black	219,00

ONE BY ONE Dimmable
1x 9W - 48V


2700K CRI 97 - 728 lm

87350	White	230,00
87550	Black	230,00

3000K CRI 97 - 770 lm

87351	White	230,00
87551	Black	230,00

Converter included.
Convertitore incluso.



 IP20  Kg 0.11



Suspension
Sospensione

ON-OFF version
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

83360	White	230,00
83560	Black	230,00

3000K CRI 97 - 770 lm

83361	White	230,00
83561	Black	230,00

0-10V Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

86360	White	241,00
86560	Black	241,00

3000K CRI 97 - 770 lm

86361	White	241,00
86561	Black	241,00

ONE BY ONE Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

87360	White	252,00
87560	Black	252,00


3000K CRI 97 - 770 lm

87361	White	252,00
87561	Black	252,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Adjustable cable. Converter included.
Cavo regolabile. Convertitore incluso.



 IP20  Kg 0.23



Suspension Dark
Sospensione Dark

ON-OFF version
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm

84320	White	263,00
84520	Black	263,00

3000K CRI 97 - 740 lm

84321	White	263,00
84521	Black	263,00

0-10V Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm

89320	White	274,00
89520	Black	274,00

3000K CRI 97 - 740 lm

89321	White	274,00
89521	Black	274,00

ONE BY ONE Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm


88320	White	286,00
88520	Black	286,00

3000K CRI 97 - 740 lm


88321	White	286,00
88521	Black	286,00

20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Adjustable cable. Converter included.
Cavo regolabile. Convertitore incluso.



 IP20  Kg 0.25



Suspension with diffuser
Sospensione con diffusore

ON-OFF version
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

83370	White	262,00
83570	Black	262,00

3000K CRI 97 - 770 lm

83371	White	262,00
83571	Black	262,00

0-10V Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

86370	White	273,00
86570	Black	273,00

3000K CRI 97 - 770 lm

86371	White	273,00
86571	Black	273,00

ONE BY ONE Dimmable
1x 9W - 48V


2700K CRI 97 - 728 lm

87370	White	284,00
87570	Black	284,00

3000K CRI 97 - 770 lm

87371	White	284,00
87571	Black	284,00

Adjustable cable. Converter included.
Cavo regolabile. Convertitore incluso.



 IP20  Kg 0.23



Wall light source
Sorgente parete

ON-OFF version
1 x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

83380	White	298,00
83580	Black	298,00

3000K CRI 97 - 770 lm

83381	White	298,00
83581	Black	298,00

0-10V Dimmable
1 x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

86380	White	309,00
86580	Black	309,00

3000K CRI 97 - 770 lm

86381	White	309,00
86581	Black	309,00

ONE BY ONE Dimmable
1 x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

87380	White	320,00
87580	Black	320,00


3000K CRI 97 - 770 lm

87381	White	320,00
87581	Black	320,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102	20°	17,00
40103	40°	17,00
40104	60°	17,00

Converter included.
Convertitore incluso.



◆ IP20 €€ Kg 0.30



Adjustable light source
Sorgente orientabile

ON-OFF version
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

81300	White	263,00
81500	Black	263,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

81301	White	263,00
81501	Black	263,00

0-10V Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

82300	White	274,00
82500	Black	274,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

82301	White	274,00
82501	Black	274,00

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm


85300	White	286,00
85500	Black	286,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

85301	White	286,00
85501	Black	286,00

Converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore incluso.
Ottica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 €€ Kg 0.33



Fixed light source
Sorgente fissa

ON-OFF version
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

81320	White	252,00
81520	Black	252,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

81321	White	252,00
81521	Black	252,00

0-10V Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

82320	White	263,00
82520	Black	263,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

82321	White	263,00
82521	Black	263,00

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm


85320	White	274,00
85520	Black	274,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

85321	White	274,00
85521	Black	274,00

Converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore incluso.
Ottica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 €€ Kg 0.30



Suspension
Sospensione

ON-OFF version
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

81310	White	278,00
81510	Black	278,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

81311	White	278,00
81511	Black	278,00

0-10V Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

82310	White	289,00
82510	Black	289,00

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

82311	White	289,00
82511	Black	289,00

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

85310	White	300,00
85510	Black	300,00


3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

85311	White	300,00
85511	Black	300,00

Converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore incluso.
Ottica regolabile 12° - 46°

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



◆ IP20 €€ Kg 0.42



Adjustable light source
Sorgente orientabile

ON-OFF version
1 x 20W - 48V

2700K CRI 97 - 1800 lm

53380	White	293,00
53580	Black	293,00

3000K CRI 97 - 1900 lm

53381	White	293,00
53581	Black	293,00

0-10V Dimmable
1 x 20W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

59380	White	304,00
59580	Black	304,00

3000K CRI 97 - 770 lm

59381	White	304,00
59581	Black	304,00

ONE BY ONE Dimmable
1 x 20W - 48V

2700K CRI 97 - 1800 lm

55380	White	316,00
55580	Black	316,00


3000K CRI 97 - 1900 lm

55381	White	316,00
55581	Black	316,00

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

51102	30°	41,00
51104	40°	41,00
51106	60°	41,00
51108	Oval	41,00
51110	Rectangular	41,00
51112	Wallwasher	41,00

Converter included.
Convertitore incluso.



IP20  Kg 0.80

ANALYTICAL INDEX INDICE ANALITICO

COD.	PAG.	€	COD.	PAG.	€	COD.	PAG.	€	COD.	PAG.	€
10010	12	166,00	14010	12	154,00	16322	36	238,00	16532	36	356,00
10020	12	309,00	14020	12	288,00	16324	34	120,00	16535	36	76,00
10030	12	464,00	14030	12	433,00	16325	34	128,00	16537	36	76,00
10310	12	166,00	14310	12	154,00	16326	34	6,00	16538	37	136,00
10320	12	309,00	14320	12	288,00	16327	34	6,00	16539	37	76,00
10330	12	464,00	14330	12	433,00	16328	34	6,00	16544	37	41,00
10510	12	166,00	14510	12	154,00	16329	34	6,00	16545	36	76,00
10520	12	309,00	14520	12	288,00	16330	30	158,00	16546	36	76,00
10530	12	464,00	14530	12	433,00	16331	36	366,00	16547	37	76,00
11010	12	144,00	16012	32	2,00	16332	36	356,00	16550	39	30,00
11020	12	269,00	16013	32	13,00	16335	36	76,00	19000	13	132,00
11030	12	403,00	16014	35	2,00	16337	36	76,00	19002	13	132,00
11310	12	144,00	16015	35	14,00	16338	37	136,00	19004	13	139,00
11320	12	269,00	16016	35	20,00	16339	37	76,00	19006	14	133,00
11330	12	403,00	16018	38	117,00	16344	37	41,00	19008	14	133,00
11510	12	144,00	16019	35	16,00	16345	36	76,00	19016	14	129,00
11520	12	269,00	16020	35	16,00	16346	36	76,00	19018	14	129,00
11530	12	403,00	16021	35	19,00	16347	37	76,00	19020	15	58,00
12010	16	330,00	16022	35	19,00	16350	39	30,00	19021	15	58,00
12015	16	392,00	16023	35	16,00	16502	30	47,00	19022	15	37,00
12020	16	471,00	16024	35	16,00	16504	30	57,00	19023	15	37,00
12025	16	534,00	16025	35	19,00	16505	30	36,00	19026	15	17,00
12030	16	622,00	16026	35	19,00	16506	31	57,00	19030	15	38,00
12310	16	330,00	16027	35	19,00	16507	31	57,00	19035	15	23,00
12315	16	392,00	16028	35	19,00	16508	32	156,00	19037	15	23,00
12320	16	471,00	16029	35	19,00	16509	31	84,00	19040	15	20,00
12325	16	534,00	16030	35	19,00	16510	30	58,00	19042	17	32,00
12330	16	622,00	16031	35	19,00	16511	36	130,00	19054	13	106,00
12510	16	330,00	16130	39	31,00	16512	36	128,00	19056	13	106,00
12515	16	392,00	16131	39	36,00	16514	31	112,00	19058	13	106,00
12520	16	471,00	16302	30	47,00	16515	32	12,00	19060	13	106,00
12525	16	534,00	16304	30	57,00	16516	33	32,00	19300	13	132,00
12530	16	622,00	16305	30	36,00	16516	37	32,00	19302	13	132,00
13010	16	330,00	16306	31	57,00	16517	33	23,00	19304	13	139,00
13015	16	392,00	16307	31	57,00	16517	37	23,00	19306	14	133,00
13020	16	471,00	16308	32	156,00	16518	34	153,00	19308	14	133,00
13025	16	534,00	16309	31	84,00	16519	34	128,00	19316	14	129,00
13030	16	622,00	16310	30	58,00	16520	30	106,00	19318	14	129,00
13310	16	330,00	16311	36	130,00	16521	36	247,00	19335	15	23,00
13315	16	392,00	16312	36	128,00	16522	36	238,00	19337	15	23,00
13320	16	471,00	16314	31	112,00	16524	34	120,00	19500	13	132,00
13325	16	534,00	16315	32	12,00	16525	34	128,00	19502	13	132,00
13330	16	622,00	16316	33-37	32,00	16526	34	6,00	19504	13	139,00
13510	16	330,00	16317	33-37	23,00	16527	34	6,00	19506	14	133,00
13515	16	392,00	16318	34	153,00	16528	34	6,00	19508	14	133,00
13520	16	471,00	16319	34	128,00	16529	34	6,00	19516	14	129,00
13525	16	534,00	16320	30	106,00	16530	30	158,00	19518	14	129,00
13530	16	622,00	16321	36	247,00	16531	36	366,00	19535	15	23,00

COD.	PAG.	€	COD.	PAG.	€	COD.	PAG.	€	COD.	PAG.	€
19537	15	23,00	35330	17	26,00	41510	7	302,00	44571	27	212,00
19542	17	32,00	35510	17	89,00	41511	7	302,00	44581	27	290,00
25120	21	67,00	35520	17	132,00	41520	7	277,00	45300	7	241,00
25150	24-28-29	37,00	35530	17	26,00	41521	7	277,00	45301	7	241,00
25152	24	41,00	40001	4	327,00	43300	28	230,00	45310	7	256,00
25153	24-28-29	66,00	40002	4	624,00	43301	28	230,00	45311	7	256,00
25156	24-28-29	157,00	40102	8-9-25-26	17,00	43310	29	244,00	45320	7	230,00
25160	6-21-22-23	371,00	40102	40-41	17,00	43311	29	244,00	45321	7	230,00
25160	28-29-30	371,00	40103	8-9-25-26	17,00	43320	28	201,00	45500	7	241,00
25162	6-21-22-23	184,00	40103	40-41	17,00	43321	28	201,00	45501	7	241,00
25180	25-26-27	32,00	40104	8-9-25-26	17,00	43330	28	201,00	45510	7	256,00
25182	25-26-27	67,00	40104	40-41	17,00	43331	28	201,00	45511	7	256,00
30010	18	130,00	40201	6	286,00	43340	28	212,00	45520	7	230,00
30020	19	130,00	40205	6-22-23-38	106,00	43341	28	212,00	45521	7	230,00
30024	19	158,00	40209	6-22-23-38	94,00	43500	28	230,00	46330	8	187,00
30026	19	158,00	40210	6-22-23-38	76,00	43501	28	230,00	46331	8	187,00
30030	19	139,00	40213	38	122,00	43510	29	244,00	46340	8	176,00
30042	19	158,00	40215	38	94,00	43511	29	244,00	46341	8	176,00
30060	18	120,00	40301	4	327,00	43520	28	201,00	46350	9	208,00
30080	18	186,00	40302	4	624,00	43521	28	201,00	46351	9	208,00
30084	18	197,00	40303	5	153,00	43530	28	201,00	46360	9	208,00
30085	18	156,00	40304	5	153,00	43531	28	201,00	46361	9	208,00
30310	18	130,00	40305	5	211,00	43540	28	212,00	46370	9	240,00
30320	19	130,00	40313	4	104,00	43541	28	212,00	46371	9	240,00
30324	19	158,00	40314	4	21,00	44320	25	158,00	46530	8	187,00
30326	19	158,00	40318	6-38	152,00	44321	25	158,00	46531	8	187,00
30330	19	139,00	40320	5	153,00	44330	25	142,00	46540	8	176,00
30342	19	158,00	40501	4	327,00	44331	25	142,00	46541	8	176,00
30360	18	120,00	40502	4	624,00	44340	26	146,00	46550	9	208,00
30380	18	186,00	40503	5	153,00	44341	26	146,00	46551	9	208,00
30384	18	197,00	40504	5	153,00	44350	26	178,00	46560	9	208,00
30385	18	156,00	40505	5	211,00	44351	26	178,00	46561	9	208,00
30510	18	130,00	40513	4	104,00	44360	26	180,00	46570	9	240,00
30520	19	130,00	40514	4	21,00	44361	26	180,00	46571	9	240,00
30524	19	158,00	40518	6-38	152,00	44370	27	212,00	47300	8	220,00
30526	19	158,00	40520	5	153,00	44371	27	212,00	47301	8	220,00
30530	19	139,00	40700	4	211,00	44381	27	290,00	47310	8	209,00
30542	19	158,00	40701	4	211,00	44520	25	158,00	47311	8	209,00
30560	18	120,00	40710	4	422,00	44521	25	158,00	47320	9	241,00
30580	18	186,00	40711	4	422,00	44530	25	142,00	47321	9	241,00
30584	18	197,00	41300	7	288,00	44531	25	142,00	47330	25	176,00
30585	18	156,00	41301	7	288,00	44540	26	146,00	47331	25	176,00
35010	17	89,00	41310	7	302,00	44541	26	146,00	47340	26	179,00
35020	17	132,00	41311	7	302,00	44550	26	178,00	47341	26	179,00
35030	17	26,00	41320	7	277,00	44551	26	178,00	47350	25	191,00
35040	18	17,00	41321	7	277,00	44560	26	180,00	47351	25	191,00
35310	17	89,00	41500	7	288,00	44561	26	180,00	47360	27	213,00
35320	17	132,00	41501	7	288,00	44570	27	212,00	47361	27	213,00

ANALYTICAL INDEX INDICE ANALITICO

COD.	PAG.		COD.	PAG.		COD.	PAG.		COD.	PAG.	
47500	8	220,00	50581	20	403,00	59380	43	304,00	70330	12	309,00
47501	8	220,00	50590	20	372,00	59381	43	304,00	70510	12	113,00
47510	8	209,00	51102	20-24-43	41,00	59580	43	304,00	70520	12	204,00
47511	8	209,00	51104	20-24-43	41,00	59581	43	304,00	70530	12	309,00
47520	9	241,00	51106	20-24-43	41,00	63010	21	202,00	81300	42	263,00
47521	9	241,00	51108	20-24-43	41,00	63020	21	350,00	81301	42	263,00
47530	25	176,00	51110	20-24-43	41,00	63030	21	437,00	81310	42	278,00
47531	25	176,00	51112	20-24-43	41,00	67000	38	61,00	81311	42	278,00
47540	26	179,00	52370	24	268,00	67001	38	61,00	81320	42	252,00
47541	26	179,00	52371	24	268,00	67010	38	61,00	81321	42	252,00
47550	25	191,00	52380	24	242,00	67011	38	61,00	81500	42	263,00
47551	25	191,00	52381	24	242,00	67020	38	61,00	81501	42	263,00
47560	27	213,00	52390	23	211,00	67021	38	61,00	81510	42	278,00
47561	27	213,00	52570	24	268,00	67100	38	90,00	81511	42	278,00
48300	10	251,00	52571	24	268,00	67101	38	90,00	81520	42	252,00
48301	10	251,00	52580	24	242,00	67110	38	90,00	81521	42	252,00
48310	10	251,00	52581	24	242,00	67111	38	90,00	82300	42	274,00
48311	10	251,00	52590	23	211,00	67120	38	90,00	82301	42	274,00
48320	10	281,00	53311	20	332,00	67121	38	90,00	82310	42	289,00
48321	10	281,00	53320	21	373,00	68300	22	298,00	82311	42	289,00
48330	10	281,00	53321	21	373,00	68301	22	298,00	82320	42	263,00
48331	10	281,00	53380	43	293,00	68310	22	298,00	82321	42	263,00
48350	11	426,00	53381	43	293,00	68311	22	298,00	82500	42	274,00
48351	11	426,00	53511	20	332,00	68320	22	328,00	82501	42	274,00
48360	11	426,00	53520	21	373,00	68321	22	328,00	82510	42	289,00
48361	11	426,00	53521	21	373,00	68330	22	328,00	82511	42	289,00
48500	10	251,00	53580	43	293,00	68331	22	328,00	82520	42	263,00
48501	10	251,00	53581	43	293,00	68350	23	472,00	82521	42	263,00
48510	10	251,00	54311	27	268,00	68351	23	472,00	83330	40	209,00
48511	10	251,00	54380	24	327,00	68360	23	472,00	83331	40	209,00
48520	10	281,00	54381	24	327,00	68361	23	472,00	83340	40	176,00
48521	10	281,00	54390	23	224,00	68500	22	298,00	83341	40	176,00
48530	10	281,00	54511	27	268,00	68501	22	298,00	83350	41	208,00
48531	10	281,00	54580	24	327,00	68510	22	298,00	83351	41	208,00
48550	11	426,00	54581	24	327,00	68511	22	298,00	83360	41	230,00
48551	11	426,00	54590	23	224,00	68520	22	328,00	83361	41	230,00
48560	11	426,00	55380	43	316,00	68521	22	328,00	83370	41	262,00
48561	11	426,00	55381	43	316,00	68530	22	328,00	83371	41	262,00
50011	20	332,00	55580	43	316,00	68531	22	328,00	83380	42	298,00
50021	20	332,00	55581	43	316,00	68550	23	472,00	83381	42	298,00
50311	20	332,00	57380	24	382,00	68551	23	472,00	83530	40	209,00
50321	20	332,00	57381	24	382,00	68560	23	472,00	83531	40	209,00
50380	20	403,00	57580	24	382,00	68561	23	472,00	83540	40	176,00
50381	20	403,00	57581	24	382,00	70010	12	113,00	83541	40	176,00
50390	20	372,00	58380	24	298,00	70020	12	204,00	83550	41	208,00
50511	20	332,00	58381	24	298,00	70030	12	309,00	83551	41	208,00
50521	20	332,00	58580	24	298,00	70310	12	113,00	83560	41	230,00
50580	20	403,00	58581	24	298,00	70320	12	204,00	83561	41	230,00

COD.	PAG.		COD.	PAG.		COD.	PAG.				
83570	41	262,00	86570	41	273,00	89510	40	220,00			
83571	41	262,00	86571	41	273,00	89511	40	220,00			
83580	42	298,00	86580	42	309,00	89520	41	274,00			
83581	42	298,00	86581	42	309,00	89521	41	274,00			
84300	40	242,00	87330	40	231,00						
84301	40	242,00	87331	40	231,00						
84310	40	209,00	87340	40	198,00						
84311	40	209,00	87341	40	198,00						
84320	41	263,00	87350	41	230,00						
84321	41	263,00	87351	41	230,00						
84500	40	242,00	87360	41	252,00						
84501	40	242,00	87361	41	252,00						
84510	40	209,00	87370	41	284,00						
84511	40	209,00	87371	41	284,00						
84520	41	263,00	87380	42	320,00						
84521	41	263,00	87381	42	320,00						
85300	42	286,00	87530	40	231,00						
85301	42	286,00	87531	40	231,00						
85310	42	300,00	87540	40	198,00						
85311	42	300,00	87541	40	198,00						
85320	42	274,00	87550	41	230,00						
85321	42	274,00	87551	41	230,00						
85500	42	286,00	87560	41	252,00						
85501	42	286,00	87561	41	252,00						
85510	42	300,00	87570	41	284,00						
85511	42	300,00	87571	41	284,00						
85520	42	274,00	87580	42	320,00						
85521	42	274,00	87581	42	320,00						
86330	40	220,00	88300	40	264,00						
86331	40	220,00	88301	40	264,00						
86340	40	187,00	88310	40	231,00						
86341	40	187,00	88311	40	231,00						
86350	41	219,00	88320	41	286,00						
86351	41	219,00	88321	41	286,00						
86360	41	241,00	88500	40	264,00						
86361	41	241,00	88501	40	264,00						
86370	41	273,00	88510	40	231,00						
86371	41	273,00	88511	40	231,00						
86380	42	309,00	88520	41	286,00						
86381	42	309,00	88521	41	286,00						
86530	40	220,00	89300	40	253,00						
86531	40	220,00	89301	40	253,00						
86540	40	187,00	89310	40	220,00						
86541	40	187,00	89311	40	220,00						
86550	41	219,00	89320	41	274,00						
86551	41	219,00	89321	41	274,00						
86560	41	241,00	89500	40	253,00						
86561	41	241,00	89501	40	253,00						

For general sales conditions in Deutschland, please contact

PANZERI & PARTNERS GmbH

T +49 89 209 607 40

F +49 89 209 607 41

info@panzeri-partners.de

www.panzeri-partners.de

MADE IN ITALY

Technical information

letroh.com

LETROH
is distributed in Deutschland by

PANZERI
& P A R T N E R S

PANZERI & PARTNERS GmbH

T +49 89 209 607 40
F +49 89 209 607 41

info@panzeri-partners.de
www.panzeri-partners.de

letroh.com

